

暖かさ 体感

特殊セラミックにより
暖かさアップ

WARMAL®
ウォーマル®

WARMAL®

ウォーマル®

特殊セラミックにより暖かさアップ


暖かい

繊維自体に練り込まれた特殊セラミックにより、各熱源（光源、体温等）からの熱エネルギーを吸収し、体を暖かく包み込みます。

保温性


繊維外層部に集中して練り込まれた特殊セラミックにより、蓄熱保温性に優れます。

■蓄熱・保温性 *不織布 目付170gsm

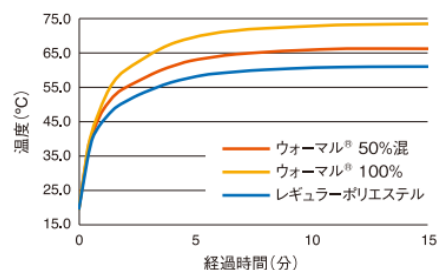

2枚重ねの試料の間に熱電対を挿入し、以下の条件でレフランプを照射した時の温度曲線を記録した。なお、試験は位置を入れ替えて3回測定し、そのデータを平均した値を試験結果とした。（装置は略図参照）

【使用ランプ】岩崎電気（株）製 アイR形赤外線電球
IR100/110V375WRH 【照射距離】50cm【照射面】表側
【照射時間】15分間 【試験室温度】20±2℃



繊維度とカット長 6.6dtex X 51mm

品名：TC04Z SD 6.6X51M